


## Cirkulär ljuddämpare LFAC



Cirkulär ljuddämpare.  
Täthetsklass **D**.  
Finns även med ljuddämparbuffel  
i storlek 315 mm till 800 mm.  
Typgodkänd brandklass.  
LFAC-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)

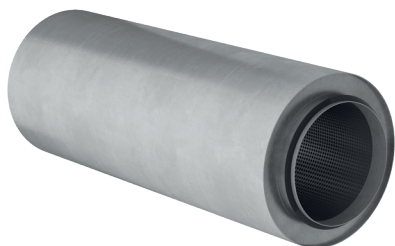


Typ 1 – 50 mm isolering, utan buffel  
EI15 (EI30 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	-	-	-	-
900	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typ 2 – 100 mm isolering, med buffel  
EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	↔	↔	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS

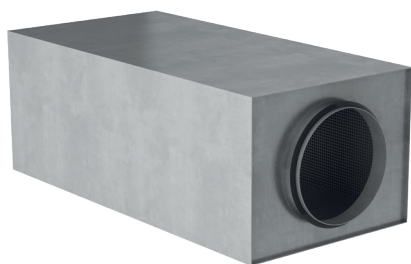

Rektangulär ljuddämpare med  
cirkulär anslutning.  
Täthetsklass **D**.  
Finns även med ljuddämparbuffel  
i storlek 200 mm till 630 mm.  
Typgodkänd brandklass.  
LFAS-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 utan buffel  
EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	-	-
1000	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	-	-

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.