

# BRYC

Ytterväggsgaller



GALLER



2019-11-13



## Snabbfakta

- Kvadratisk anslutningslåda med ett ytterväggsgaller
- Stos för anslutning till cirkulär kanal
- Finns med i MagiCAD

## Användningsområde

BRYC består av en kvadratisk anslutningslåda med ett ytterväggsgaller. På motsatt sida finns en stos för anslutning till cirkulär kanal. Stosen är försedd med gummi-packning.

## Material, ytbehandling

Gallret är som standard utfört i aluzink AZ185 (C4) och kan även levereras lackerat i önskad kulör, se [www.bevent-rasch.se](http://www.bevent-rasch.se). Anslutningslådan utförs olackerad i varmförzinkad stålplåt.

## Specifikation

Exempel:

**Ytterväggsgaller  
BRYC - 160 - 1**

Storlek:

Ød = 100-630 mm


Ytbehandling:

Obehandlad = 0

Ytbehandling = 1\*


\* Färgkod anges i klartext, se [www.bevent-rasch.se](http://www.bevent-rasch.se)

## Rekommenderat användningsområde

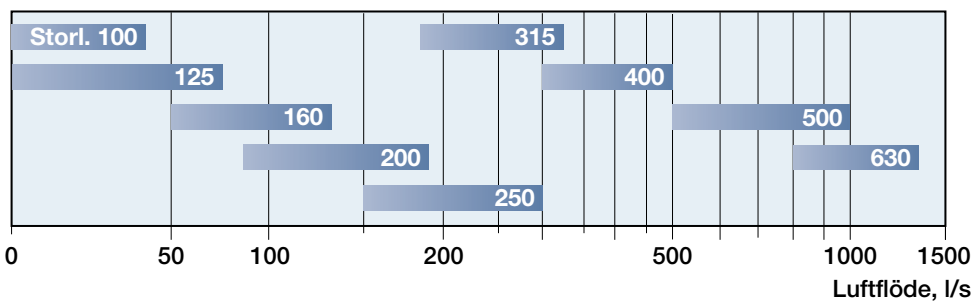





Dimensioner

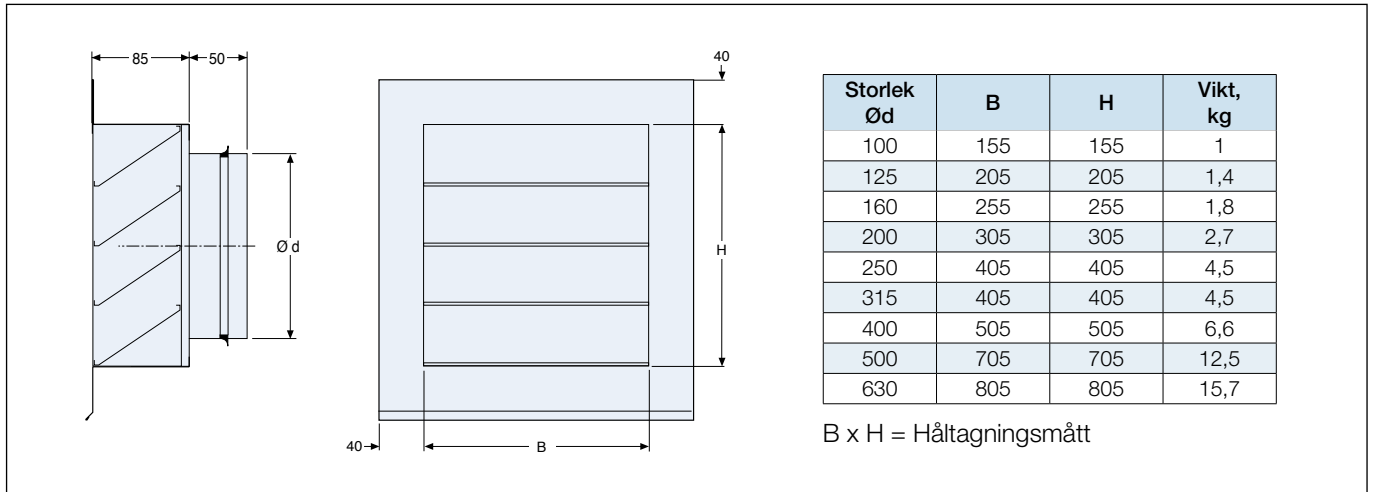

Tryckfall avluft

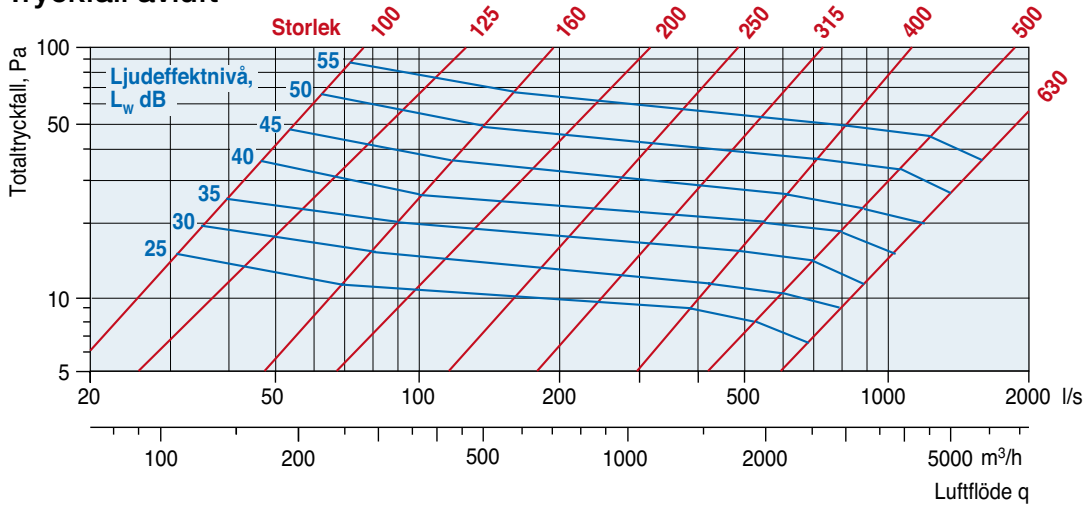

Tryckfall uteluft

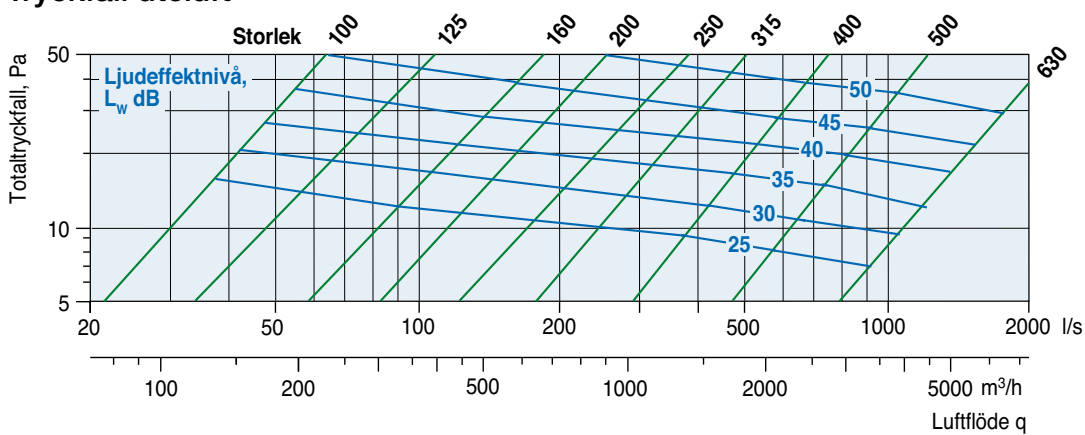

Korrektion av ljudeffektnivå,  $L_{Wok}$  i oktavband

$$L_{Wok} = L_W + K_{ok}$$

Mittfrekvens Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$K_{ok}$	1	0	-5	-5	-10	-17	-22