

BRYC

Ytterväggsgaller



GALLER



2025-02-24



Snabbfakta

- Kvadratisk anslutningslåda med ett ytterväggsgaller
- Stos för anslutning till cirkulär kanal
- Finns med i MagiCAD

Användningsområde

BRYC består av en kvadratisk anslutningslåda med ett ytterväggsgaller. På motsatt sida finns en stos för anslutning till cirkulär kanal. Stosen är försedd med gummi-packning.

Material, ytbehandling

Gallret är som standard utfört i Magnelis ZM120 (C4) och kan även levereras lackerat i önskad kulör, se www.bevent-rasch.se. Anslutningslådan utförs olackerad i varmförzinkad stålplåt.

Specifikation

Exempel:

Ytterväggsgaller BRYC - 160 - 1

Storlek:

Ød = 100-630 mm


Ytbehandling:

Obehandlad = 0

Ytbehandling = 1*


* Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se

Rekommenderat användningsområde

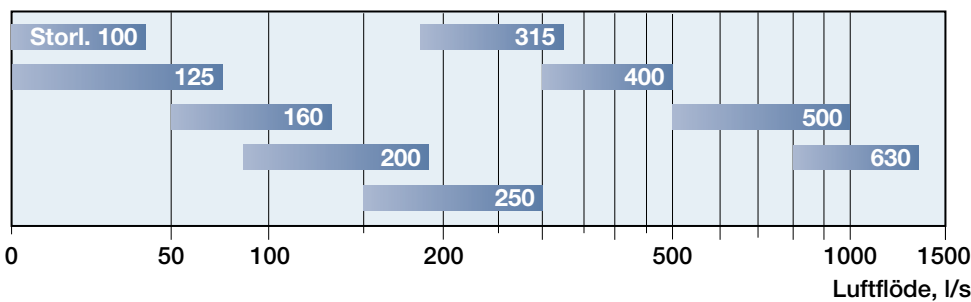





Dimensioner

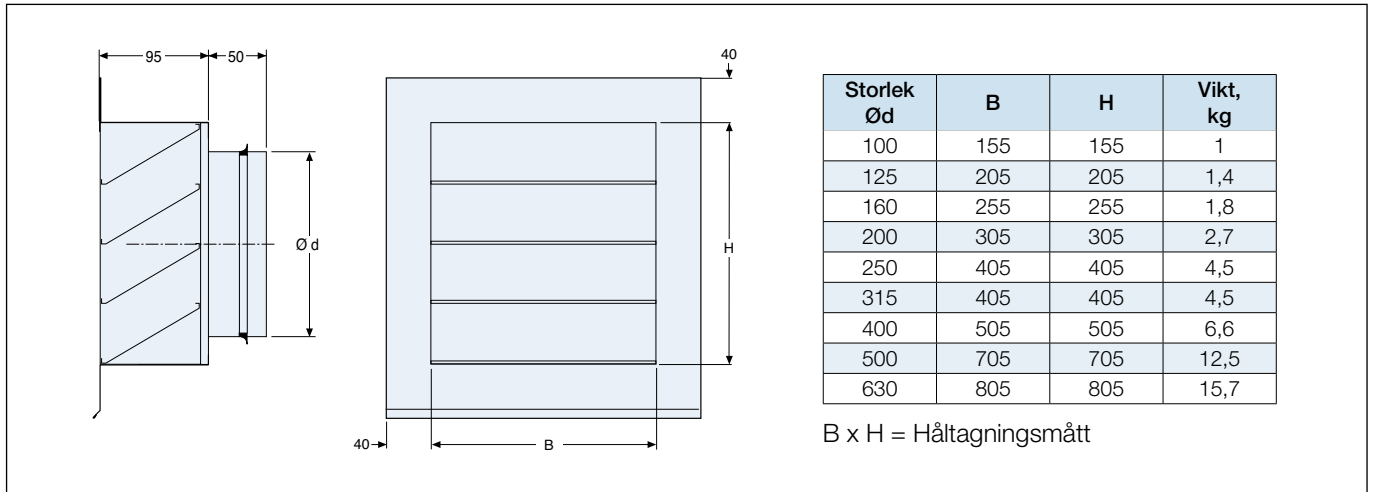

Tryckfall avluft

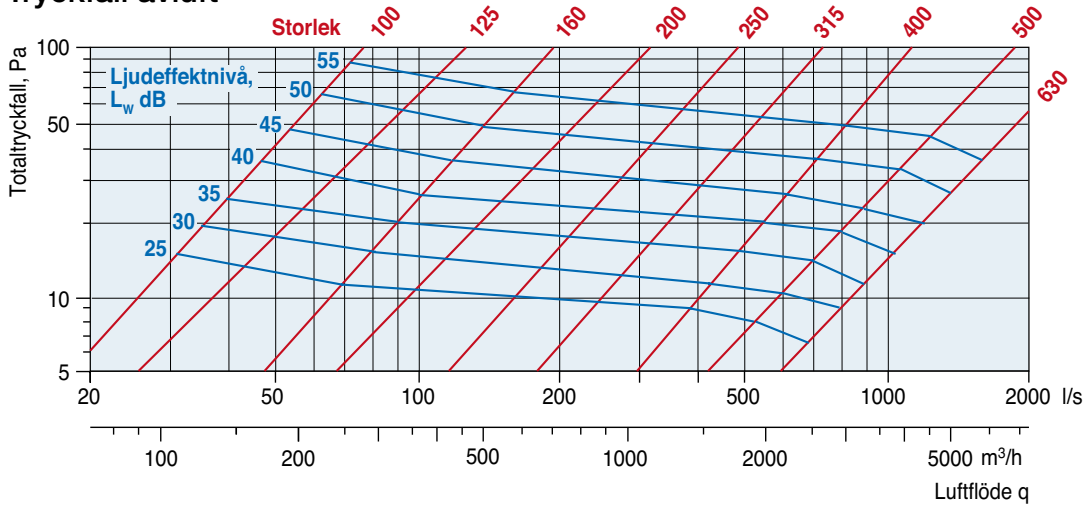

Tryckfall uteluft

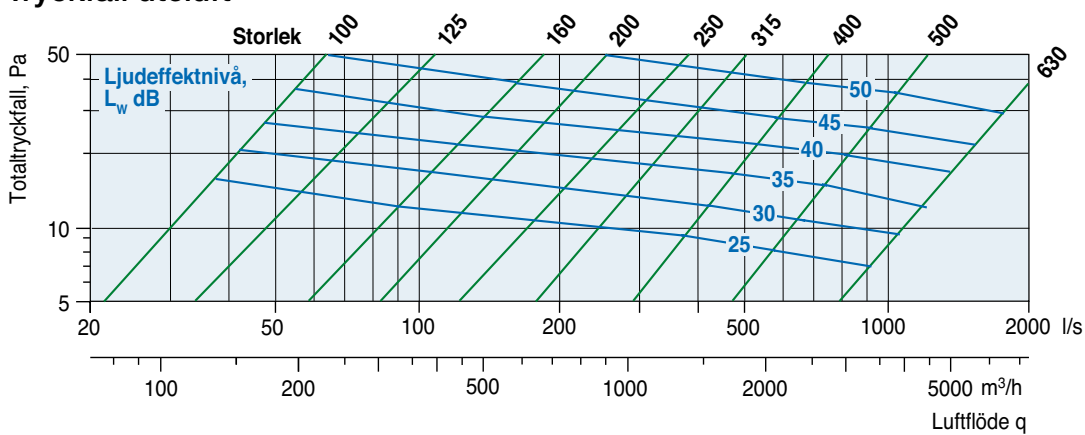

Korrektion av ljudeffektnivå, L_{Wok} i oktavband

$$L_{Wok} = L_W + K_{ok}$$

Mittfrekvens Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K_{ok}	1	0	-5	-5	-10	-17	-22