

Brandklassad cirkulär ljuddämpare LFAC



Brandklassad cirkulär ljuddämpare.
Typ 2 med ljuddämparbaffel.
Täthetsklass **D**.

LFAC-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)

FINNS
I LAGER


Typ 1 – 50 mm isolering, utan baffel
EI15 (EI30 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	↔	↔	↔	↔	↔	↔	–	–	–	–	–
900	–	↔	↔	↔	↔	↔	↔	–	–	–	–	–
1200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Typ 2 – 100 mm isolering, med baffel
EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)


Längd mm	Ød mm											
	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
900	–	–	–	–	–	–	↔	↔	↔	–	–	–
1200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen ↔, levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

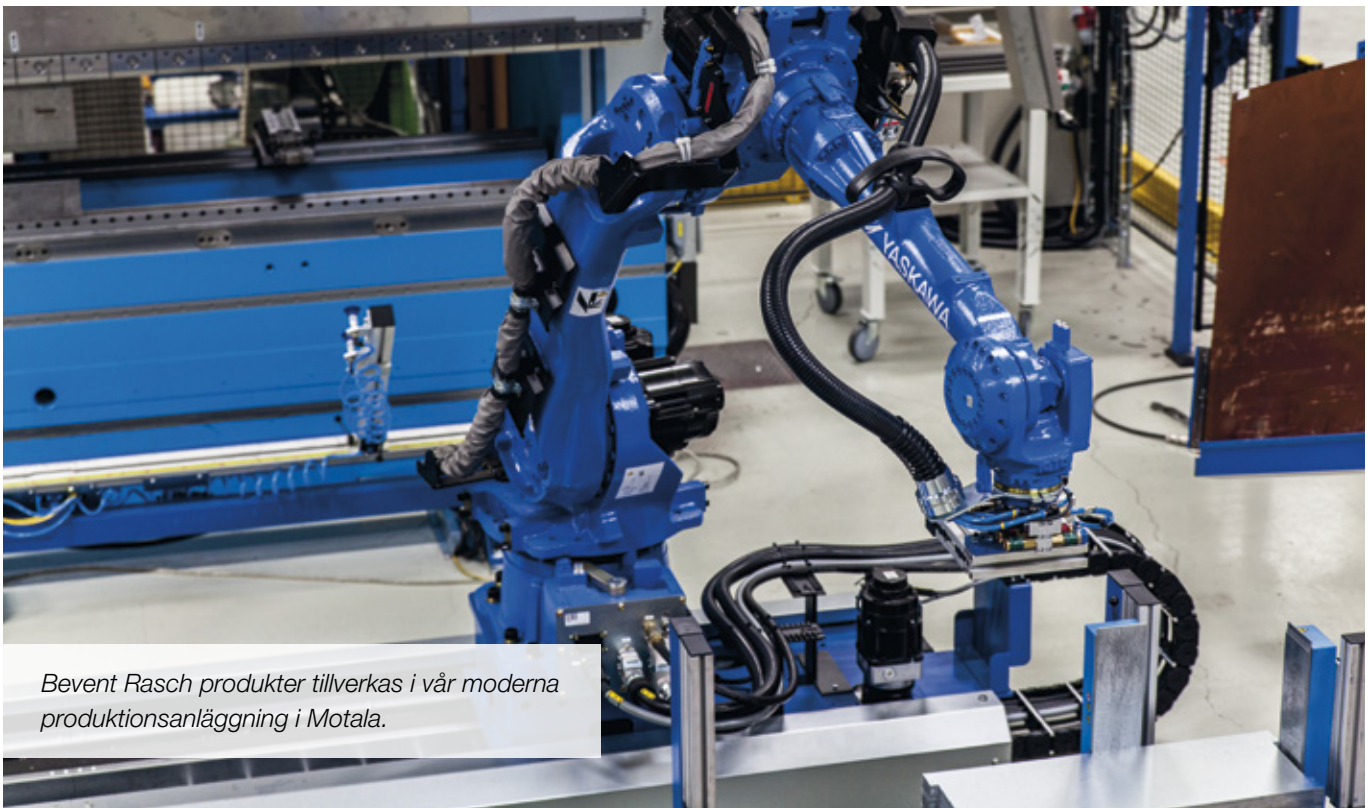

Bevent Rasch produkter tillverkas i vår moderna produktionsanläggning i Motala.

Brandklassad rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning LFAS

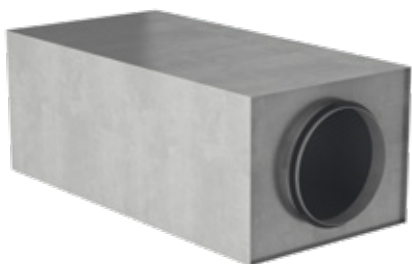

Brandklassad rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Storlek 200 till 400 med eller utan ljuddämparbaffel. Täthetsklass **D**.

LFAS-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Typ 1 utan baffel

EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)


Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500							-	-	-
1000							-	-	-

Typ 2 med baffel

EI30 (EI60 med skyddsavstånd 100 mm)

Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500	-	-	-	-	-	-		-	-
1000	-	-	-	-	-	-			-

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning och extremt låg bygghöjd LFAS-L

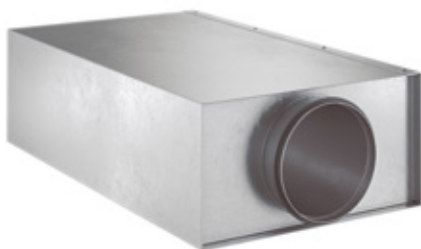

Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning och extremt låg bygghöjd. Dimension 100,125,160 är godkända för ingjutning. Täthetsklass **D**.

LFAS-L-1-xxx-xxx-1 (Ød x Längd)



Längd mm	Ød mm								
	100	125	160	200	250	315	400	500	630
500				-	-	-	-	-	-
1000				-	-	-	-	-	-