

BRTH

Avluftshuv



TAKHUVAR



2019-03-06

www.bevent-rasch.se



BEVENT RASCH

AIR SOLUTIONS – FOR A BETTER TOMORROW



Snabbfakta

- Storlekar från 300 mm till 900 mm
- Invändig vattenavledare
- Passar på takgenomföring BRTG
- Varmförzinkad stålplåt som standard
- För korrosivitetsklass C4 levereras huven i pulverlackerat utförande
- Finns med i MagiCAD och Cadvents databas

Användningsområde

BRTH är en rektangulär avluftshuv för användning i komfort- och industrianläggningar. BRTH är försedd med invändig vattenavledare som försvårar för vatten att tränga in då frånluftsfläkten ej är i drift. Öppningen är försedd med trådnät. BRTH kan förses med takgenomföring BRTG för genomgång i yttertak. Stagöglor kan levereras som tillbehör.

Material, ytbehandling

Huven är som standard tillverkad av varmförzinkad stålplåt och kan levereras lackerad (C4) i önskad kulör, se www.bevent-rasch.se. Huven kan även levereras i Magnelis eller i rostfritt EN 1.4301 (SS2333) alt. EN 1.4404 (SS2343).

Special

Huven kan levereras i många olika specialutföranden avseende mått, materialval m.m. Kontakta Bevent Rasch.

Specifikation

Exempel:

Avluftshuv

BRTH - 400 - 1 - 0

Storlek

se måttabell

Material:

Varmförzinkad stålplåt

= 1

Rostfritt EN 1.4301 (SS2333)

= 2

Rostfritt EN 1.4404 (SS2343)

= 3

Magnelis

= 5

Ytbehandling:

Obehandlad

= 0

Ytbehandling C4

= 1*


* Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se

Tillbehör:

Takgenomföring BRTG



Dimensioner

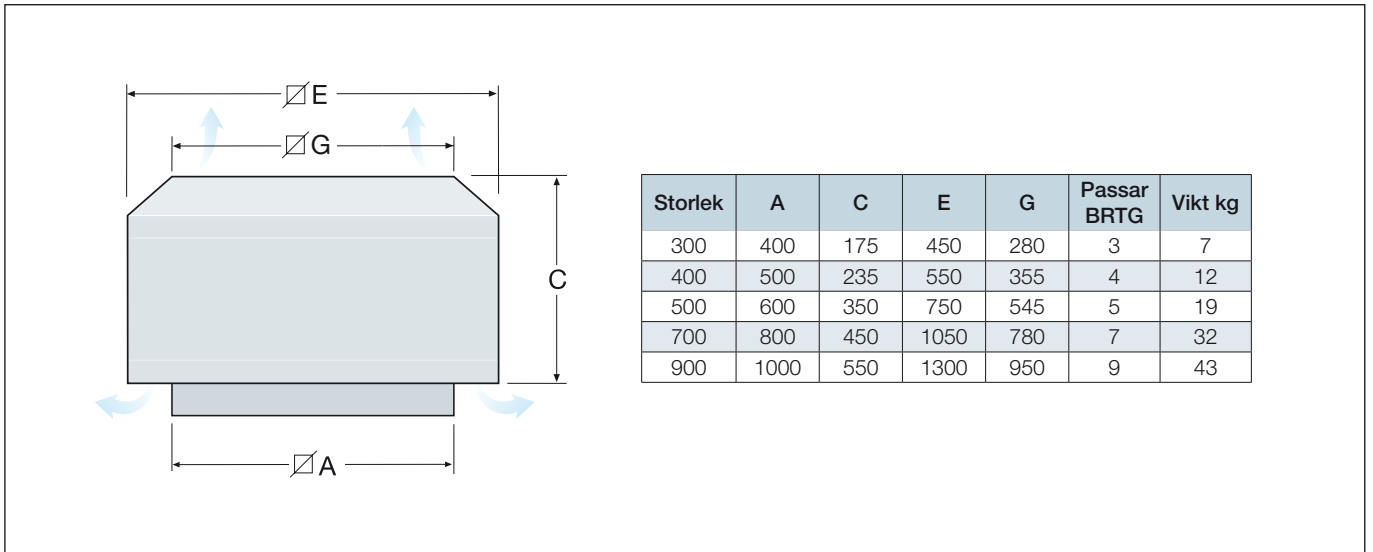

Dimensioneringsdiagram

