


BRTR

Rektangulärt trådnätsgaller




GALLER

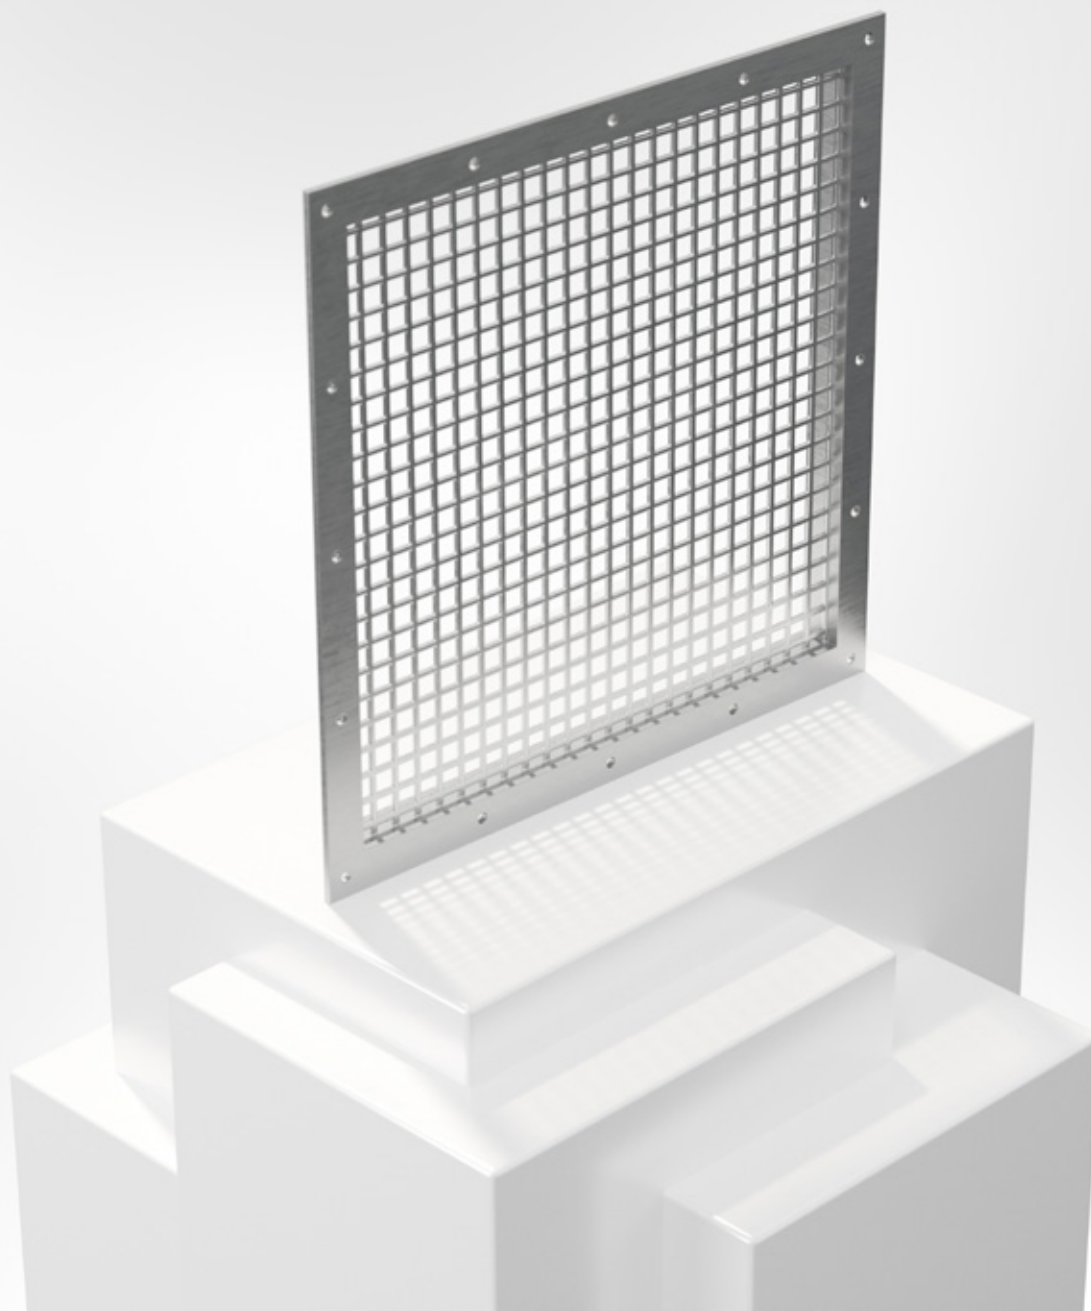

2024-06-18

www.bevent-rasch.se

 BEVENT RASCH

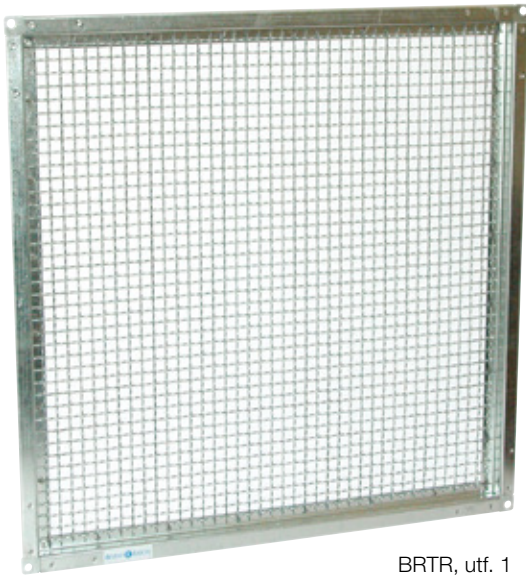

BRTR, utf. 1



BRTR, utf. 2



BRTR, utf. 3

Snabbfakta

- Storlekar från 100-100 mm till 2000-2000 mm
- Gejdanslutning som standard. Kan även utföras med hålad fläns alt. ohålad planfläns.
- Varmförzinkad stålplåt som standard. Kan även levereras i rostfritt utförande.
- För korrosivitetssklass C4 kan gallret pulverlackeras
- Finns med i MagiCAD

Användningsområde

BRTR är ett rektangulärt skyddsgaller för kanalavslut med krenulerat trådnät med maskor 10 x 10 mm samt en ram av förzinkad stålplåt.

Material, ytbehandling

Trådnätsgallret levereras i förzinkad stålplåt och kan även levereras lackerat (C4) i valfri kulör, se www.bevent-rasch.se.

Kan även tillverkas i rostfritt EN 1.4404 (SS2343) eller aluzink AZ185.

Specifikation

Exempel:

Trådnätsgaller

BRTR - 400 - 400 - 1 - 1 - 0

Storlek B x H, mm

Utförande:

Gejd = 1
Fläns (hålad) = 2
Planfläns (ohålad) = 3

Material:

Varmförzinkad stålplåt = 1
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) = 3
Aluzink AZ185 = 4


Ytbehandling:

Obehandlad = 0
Ytbehandling C4 = 1*

* Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se



Dimensioner

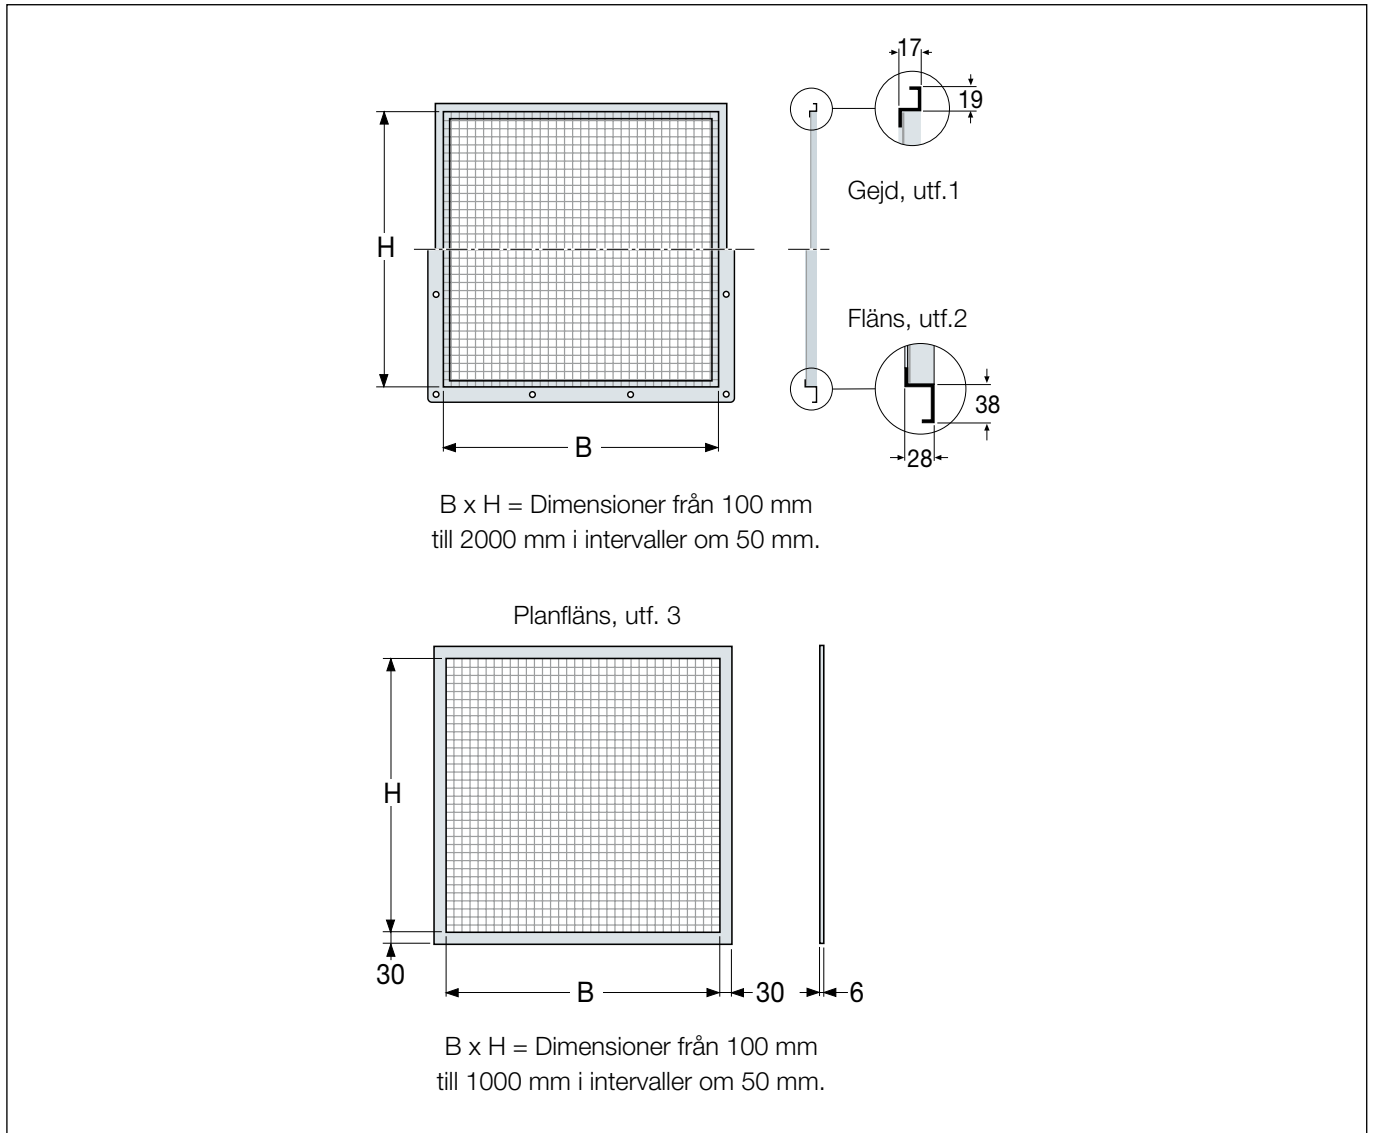

Dimensioneringsdiagram

